GT-S5230

Naudotojo vadovas

SAMSUNG

Šio vadovo naudojimas

Šis naudotojo vadovas buvo sukurtas specialiai taip, kad padėtų jums susipažinti su prietaiso funkcijomis ir priedais. Kad kuo greičiau pradėtume, skaitykite „Mobiliojo telefono pristatymas“, „Mobiliojo telefono surinkimas ir parengimas“ ir „Pagrindinių funkcijų naudojimas“.

Nurodomosios piktogramos

Prieš pradėdami susipažinkite su piktogramomis, kurias matysite šiame vadove:

Įspėjimas – aplinkybės, kurioms esant galite susižeisti ar sužeisti kitus

Įspėjimas – aplinkybės, kurioms esant galite sugadinti savo telefoną ar kitą įrangą

Pastaba – pastabos, patarimai, kaip naudoti, arba papildoma informacija

► Žiūrėti – puslapiai, kuriuose rasite susijusios informacijos; pavyzdžiui: ► 12 psl. (rodo, kad reikia žiūrėti 12 psl.)

→ Kitas žingsnis – parinkčių seka ar meniu, kurį turite pasirinkti, kai norite atlikti kurį nors veiksmą; pavyzdžiui: meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę** (reiškia **Žinutės**, o tada **Kurti žinutę**)

[ ] Laužtiniai skliaustai – telefono mygtukai; pavyzdžiui: [☎] (reiškia maitinimo / išėjimo iš meniu mygtuką)

Autorių teisių informacija

Teisės į technologijas ir produktus, panaudotus šiame prietaise, yra jų savininkų nuosavybė:

- „Bluetooth®“ yra „Bluetooth SIG, Inc.“ registruotasis prekės ženklas visame pasaulyje – „Bluetooth QD“ ID: B015178.
- „Java™“ prekės ženklas priklauso „Sun Microsystems, Inc.“
- „Windows Media Player®“ yra „Microsoft Corporation“ registruotasis prekės ženklas.

CE 0168

Turinys

Saugos ir naudojimo informacija 1
Įspėjimai dėl saugos 1
Saugos užtikrinimo priemonės 3
Svarbi informacija apie naudojimą 6

Mobiliojo telefono pristatymas 11
Išpakavimas 11
Telefono schema 12
Mygtukai 13
Ekranas 13
Piktogramos 14

Mobiliojo telefono surinkimas ir parengimas 16
Įdėkite SIM kortelę ir akumuliatorių 16
Įkraukite akumuliatorių 18
Įdėkite atminties kortelę (priedai) 19

Pagrindinių funkcijų naudojimas 20
Telefono įjungimas ir išjungimas 20
Jutiklinio ekrano naudojimas 21
Prieiga prie meniu 22
Valdiklių naudojimas 22
Prieiga prie pagalbos informacijos 23
Telefono pritaikymas 23
Pagrindinių skambinimo funkcijų naudojimas 25
Žinučių siuntimas ir peržiūra 26
Adresatų pridėjimas ir paieška 29
Pagrindinių fotoaparato funkcijų naudojimas 30
Muzikos klausymas 31
Naršymas po tinklą 33
Papildomų funkcijų naudojimas 35
Papildomų ryšio funkcijų naudojimas 35
Papildomų telefonų knygos funkcijų naudojimas 37
Papildomų žinučių funkcijų naudojimas 38
Papildomų fotoaparato funkcijų naudojimas ... 40
Papildomų muzikos funkcijų naudojimas 43
Įrankių ir programų naudojimas 46
„Bluetooth“ belaidžio ryšio naudojimas 46
SOS žinutės suaktyvinimas ir siuntimas 48
Mobiliojo telefono seklio įjungimas 49
Inscenizuoti skambučiai 49
Balso įrašų įrašymas ar atkūrimas 50

Vaizdų keitimas 51
Vaizdų spausdinimas 53
Nuotraukų ir vaizdo įrašų įkėlimas į internetą 53
„Java“ žaidimų ir programų naudojimas programos 55
Duomenų sinchronizavimas 56
RSS skaitytuvo naudojimas 56
Pasaulio laikrodžių sukūrimas ir peržiūra 57
Signalų nustatymas ir naudojimas 58
Skaičiuotuvo naudojimas 58
Valiutos ar matmenų konvertavimas 59
Atgalinės atskaitos laikmačio nustatymas 59
Chronometro naudojimas 59
Naujos užduoties kūrimas 59
Tekstinio įrašo kūrimas 60
Savojo kalendoriaus tvarkymas 60
Gedimai ir jų šalinimas ..... a
Rodyklė ..... d

Saugos ir naudojimo informacija

Norėdami išvengti pavojingų situacijų, įstatymų pažeidimo ir užtikrinti puikų mobiliojo telefono veikimą, imkitės toliau nurodytų atsargumo priemonių.

Įspėjimai dėl saugos

Saugokite savo telefoną nuo mažų vaikų ir naminių gyvūnų

Laikykite savo telefoną ir visus jo priedus mažiems vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Smulkiomis dalimis, jei jos pateks į burną, galima užspringti.

Saugokite savo klausą

Didelis garsas naudojant laisvų rankų įrangą gali pažeisti jūsų klausą. Nustatykite minimalaus garsumo parametrą, reikalingą klausytis pokalbio ar muzikos.

Imkitės atsargumo priemonių diegdami mobiliuosius telefonus ir įrangą

Patikrinkite, ar mobilieji telefonai ir susijusi įranga yra saugiai sumontuoti jūsų automobilyje. Venkite dėti savo telefoną ir jo priedus arti oro pagalvių skyrių. Netinkamai pritvirtinta belaidė įranga gali tapti rimtų sužeidimų priežastimi, jei oro pagalvės staiga išsiskleistų.

Imkitės atsargumo priemonių naudodami ar utilizuodami akumuliatorius ir įkroviklius

- Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus akumuliatorius ir įkroviklius, specialiai pritaikytus jūsų telefonui. Naudodami gamintojo neaprobuotus akumuliatorius ir įkroviklius galite sunkiai susižeisti arba sugadinti savo telefoną.
- Niekada nemeskite akumuliatorių į ugnį. Vadovaukitės šalyje galiojančiomis naudotų akumuliatorių utilizavimo taisyklėmis.
- Niekada nedėkite akumuliatorių ir telefonų ant šildymo prietaisų ar į juos, pavyzdžiui, į mikrobangų krosnelę, ant viryklės ar radiatorių. Perkaitę akumuliatoriai gali sprogti.
- Draudžiama spausti ar badyti akumuliatorių. Venkite laikyti akumuliatorių aukštame išoriniame slėgyje, kuris gali sukelti vidinį trumpąjį jungimą ir perkaitimą.

Pasirūpinkite, kad nebūtų trikdomas širdies ritmo stimuliatoriaus veikimas

Medicinos įrangos gamintojai ir nepriklausoma tyrėjų grupė „Wireless Technology Research“ rekomenduoja, kad tarp mobiliųjų įrenginių ir širdies stimuliatoriaus būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm atstumas. Jei jums kyla nors menkiausia abejonė, kad jūsų telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus ar kitos medicinos įrangos veikimą, nedelsdami išjunkite telefoną ir kreipkitės dėl patarimo į širdies stimuliatoriaus ar tos medicinos įrangos gamintoją.

WARNING

Išjunkite telefoną būdami netoli tų vietų, kur gali įvykti sprogimas

Nesinaudokite telefonu, kai pilatės degalų (degalinėje), arba šalia degių medžiagų ar chemikalų. Visada išjunkite savo telefoną, jei to reikalauja įspėjamieji ženklai ar nurodymai. Jūsų telefonas gali sukelti sprogimą ar gaisrą, jei bus naudojamas kuro ir cheminių medžiagų saugojimo vietose ir netoli jų arba jų pervežimo vietose ir ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.

Sumažinkite negalavimų dėl pakartotinių judesių riziką

Naudodamiesi telefonu laikykite jį atpalaidavę ranką, mygtukus spauskite švelniai, naudokitės specialiomis funkcijomis, sumažinančiomis reikalingų spausti mygtukų skaičių (pvz., šablonai arba nuspėjamasis tekstas), taip pat dažnai darykite pertraukas.

CAUTION

Saugos užtikrinimo priemonės

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Venkite naudoti savo telefoną vairuodami automobilį ir laikykitės visų taisyklių, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą vairuojant automobilį. Saugumo sumetimais, jei tik įmanoma, naudokite laisvų rankų įrangą.

Vykdykite visus įspėjimus dėl saugos ir visas saugos instrukcijas

Laikykitės taisyklių, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą tam tikrose vietose.

Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus priedus

Jei naudosite nesuderinamus priedus, galite sugadinti telefoną arba susižeisti.

Išjunkite telefoną būdami netoli medicinos įrangos

Jūsų telefonas gali trikdyti ligoninėse ar sveikatos įstaigose esančios medicinos įrangos veikimą. Vykdykite visus medicinos personalo nurodymus, iškabintus įspėjimus ir taisykles.

Išjunkite savo telefoną ar belaidžio ryšio funkciją, kai esate orlaivyje

Jūsų telefonas gali sutrikdyti orlaivio įrangos veikimą. Vykdykite visus oro linijų bendrovės reikalavimus ir išjunkite savo telefoną ar perjunkite jį į režimą, kuris išjungs belaidžio ryšio funkciją, jei to pareikalaus oro bendrovės darbuotojai.

Saugokite, kad akumuliatoriai ir įkrovikliai nebūtų sugadinti

- Venkite laikyti akumuliatorius labai žemoje ar aukštoje temperatūroje (žemesnėje nei 0 °C/32 °F ar aukštesnėje nei 45 °C/113 °F). Dėl labai šalto ar karšto oro gali sumažėti akumuliatoriaus talpa ir sutrumpėti naudojimo laikas.
- Saugokite akumuliatorius nuo kontakto su metaliniais daiktais, nes gali atsirasti srovė tarp teigiamo (+) ir neigiamo (-) kontaktų, o tai gali laikinai sutrikdyti akumuliatoriaus darbą arba visiškai jį sugadinti.
- Niekada nenaudokite sugadinto įkroviklio ar akumuliatoriaus.

Elkitės su savo telefonu atsargiai ir protingai

- Neleiskite savo prietaisui sušlapti – skysčiai gali rimtai jam pakenkti. Nelieskite telefono šlapiomis rankomis. Jei telefono gedimas atsiras dėl drėgmės, neteksite gamintojo garantijos.

CAUTION

- Nenaudokite ir nelaikykite savo telefono dulkinoje, nešvarioje aplinkoje, nes galite sugadinti jo judamąsias dalis.
- Jūsų telefonas yra sudėtingas elektroninis įrenginys, todėl, norėdami išvengti rimtų gedimų, saugokite, kad jis nebūtų sutrenktas ir su juo nebūtų šiurkščiai elgiamasi.
- Nedažykite telefono, nes dažai gali užkimšti judamąsias dalis ir sutrikdyti jo normalų veikimą.
- Jei jūsų telefone yra blykstė arba lemputė, venkite jį naudoti arti žmonių arba gyvūnų akių.
- Jūsų telefonas gali sugesti dėl magnetinio lauko poveikio. Nenaudokite dėklų arba priedų su magnetiniais užraktais ir ilgai nelaikykite savo telefono magnetinio lauko veikimo zonoje.

Saugokite, kad jis netrikdytų kitų elektroninių prietaisų veikimo

Jūsų prietaisas skleidžia radijo signalus, kurie gali sutrikdyti neapsaugotų ar netinkamai apsaugotų elektroninių prietaisų, pavyzdžiui, širdies stimuliatorių, klausos aparatų, namuose ar automobiliuose naudojamos medicinos įrangos, veikimą. Pasitarkite su savo elektroninių prietaisų gamintojais, kaip reikėtų spręsti dėl trikdžių jūsų turimiems prietaisams kylančias problemas.

CAUTION

Svarbi informacija apie naudojimą

Naudodami savo telefoną laikykite jį įprastoje padėtyje

Stenkitės neuždengti telefono vidinės antenos.

Jei reikia telefoną taisyti, naudokitės tik kvalifikuotų specialistų paslaugomis

Neleiskite nekvalifikuotiems specialistams taisyti telefono, nes jie gali sugadinti jūsų telefoną, o jūs galite netekti garantijos.

Elkitės taip, kad užtikrintumėte maksimalią akumuliatoriaus ir kroviklio naudojimo trukmę

- Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo naudojimo trukmė.
- Laikui bėgant nenaudojami akumuliatoriai išsikrauna ir prieš naudojami turi būti vėl įkrauti.
- Nenaudojamus įkroviklius išjunkite iš maitinimo tinklo.
- Akumuliatorius naudokite tik pagal paskirtį.

Atsargiai elkitės su SIM ir atminties kortelėmis

- Kortelės neišimkite tuo metu, kai telefonas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti kortelę arba telefoną.
- Saugokite korteles nuo smūgių, statinio elektros krūvio ir kitų prietaisų keliamo elektrinio triukšmo.
- Dažnai rašant ir trinant trumpėja atminties kortelės naudojimo laikas.
- Nelieskite pirštais ar metaliniais daiktais aukso spalvos atminties kortelės kontaktų ar gnybtų. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.

Pasitikrinkite, ar galite susisiekti su avarinėmis tarnybomis

Kai kuriose vietose ar tam tikromis aplinkybėmis nebūna ryšio su avarinėmis tarnybomis. Prieš keliaudami į tolimus kraštus, kur prastai išplėtota infrastruktūra, numatykite kitus būdus, kaip susisiekti su techninės priežiūros specialistais.

Informacija apie specifinės sugerties koeficiento (SSK, angl. SAR) pažymą

Jūsų prietaisas atitinka Europos Sąjungos (ES) standartus, nustatančius radijo ir telekomunikacinės įrangos skleidžiamų radijo bangų poveikio žmogaus organizmui normas. Remiantis šiais standartais negalima prekiauti mobiliaisiais prietaisais, jei jų maksimalus skleidžiamų radijo signalų poveikis (vadinamas specifinės sugerties koeficientas, arba SSK) viršija 2,0 W/kg kūno masės kilogramui.

Bandymų metu maksimalus užregistruotas šio modelio SSK buvo 0,531 W/kg kūno masės kilogramui. Paprastai faktinis SSK būna daug mažesnis, nes telefonas yra sukonstruotas taip, kad skleidžiamų radijo signalų galios pakaktų perduoti signalą į artimiausią bazinę stotį. Automatiškai parinkdamas žemiausią galios lygį, jūsų telefonas sumažina bendrą radijo signalų poveikį jūsų organizmui.

Šio naudotojo vadovo pabaigoje pateikta atitikties deklaracija rodo, kad jūsų prietaisas atitinka Europos Tarybos direktyvos dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių teikimo į rinką (R&TTE) reikalavimus. Daugiau informacijos apie SSK ir susijusius ES standartus rasite „Samsung“ mobiliesiems telefonams skirtoje interneto svetainėje.

Tinkamas šio gaminio išmetimas

(Elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Taikoma Europos Sąjungos (ES) ir kitoms Europos šalims su atskiro surinkimo sistemomis)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Tinkamas šio produkto akumuliatorių tvarkymas

(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose galioja atskiros akumuliatorių grąžinimo sistemos)

Šis ženklas yra pateikiamas ant akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų tarnavimo laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66. Jei akumuliatoriai nebus tinkamai išmesti, šios medžiagos gali sukelti žalos žmonių sveikatai ar aplinkai.

Tam, kad būtų apsaugoti gamtos ištekliai ir skatinamas antrinių žaliavų panaudojimas, pašome atskirti akumuliatorių nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti vietinei akumuliatorių grąžinimo sistemai.

Atsakomybės apribojimas

Tam tikras turinys ir paslaugos, prieinamos per šį įrenginį, priklauso trečiosioms šalims ir saugomos autorių teisių, patentų, prekių ženklų ir (arba) intelektinės nuosavybės įstatymų. Turinys ir paslaugos skirtos naudoti tik Jūsų asmeninėms nekomercinėms reikmėms. Negalite naudoti turinio ir paslaugų turinio, jei neturite tam savininko arba paslaugos teikėjo leidimo. Be minėtų dalykų, negalite keisti, kopijuoti, perspausdinti, įkelti, skelbti, perduoti, transliuoti, parduoti, kurti neoriginalių įrenginių, eksploatuoti arba platinti bet kokiu būdu arba laikmenomis šiame įrenginyje rodomo turinio arba paslaugų, jei tam aiškaus leidimo nesuteikia turinio savininkas arba paslaugos teikėjas.

„TREČIŲJŲ ŠALIŲ TURINYS IR PASLAUGOS TEIKIAMOS „TOKIOS, KOKIOS YRA“. „SAMSUNG“ NESUTEIKIA JOKIŲ AIŠKIŲ AR NUMANOMŲ GARANTIJŲ TAIP TEIKIAMAM TURINIUI IR PASLAUGOMS NEPRIKLAUSOMAI NUO APLINKYBIŲ. „SAMSUNG“ AIŠKIAI ATMETA BET KOKIAS NUMANOMAS GARANTIJAS, ĮSKAITANT PERKAMUMO ARBA TINKAMUMO TAM TIKRAM

TIKSLUI GARANTIJAS, BET TUO NEAPSIRIBOJANT. „SAMSUNG“ NEGARANTUOJA TURINIO ARBA PASLAUGŲ, PRIEINAMŲ PER ŠĮ ĮRENGINĮ, TIKSLUMO, GALIOJIMO, ILGAAMŽIŠKUMO, TEISĖTUMO IR, NEPRIKLAUSOMAI NUO APLINKYBIŲ, AR TAI BŪTŲ SUTARTIES PAŽEIDIMAS, AR CIVILINĖS TEISĖS PAŽEIDIMAI, „SAMSUNG“ NEBUS ATSAKINGA UŽ JOKIUS TIESIOGINIUS, NETIESIOGINIUS, TYČINIUS AR ATSITIKTINIUS NUOSTOLIUS IR ŽALĄ, UŽMOKESTĮ ADVOKATUI, IŠLAIDAS ARBA KITUS NUOSTOLIUS, ATSIRADUSIUS DĖL TURINYJE ESANČIOS INFORMACIJOS ARBA SUSIJUSIUS SU JA, ARBA JUMS AR TREČIOSIOMS ŠALIMS NAUDOJANT TOKĮ TURINĮ IR PASLAUGĄ, NET JEI IR BUVO SUTEIKTA INFORMACIJA APIE TOKIŲ PAŽEIDIMŲ GALIMYBĘ.“

Trečiųjų šalių paslaugos gali būti nutraukiamos arba laikinai nutraukiamos bet kuriuo metu, „Samsung“ negarantuoja, kad turinys ir paslaugos bus prieinamos tam tikrą laikotarpį. Turinys ir paslaugos perduodamos trečiųjų šalių tinklais ir perdavimo įrenginiais, kurie nėra kontroliuojami „Samsung“. Be bendrų šios garantijos teiginių, „Samsung“ aiškiai atsisako atsakomybės už bet kokius per šį įrenginį prieinamo turinio ar paslaugos trukdžius arba sulaikymus.

„Samsung“ nėra atsakinga už klientų apatarnavimo tarnybas, susijusias su turiniu ir paslaugomis. Bet kokie klausimai ar užklausos, susijusios su turiniu arba paslaugomis, turi būti pateikiamos tiesiogiai to turinio ir tų paslaugų teikėjams.

Mobiliojo telefono pristatymas

Šiame skyriuje aprašoma mobiliojo telefono schema, mygtukai, ekranas ir piktogramos.

Išpakavimas

Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:

- Mobilusis telefonas
- Akumuliatorius
- Kelioninis adapteris (įkroviklis)
- Naudotojo vadovas

Telefono priedai gali būti skirtingi, tai priklauso nuo šalies, kurioje telefonas parduodamas, ir paslaugų teikėjo. Papildomų priedų galite nusipirkti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.

Telefono schema

Telefono priekyje yra šie mygtukai ir funkcijos:

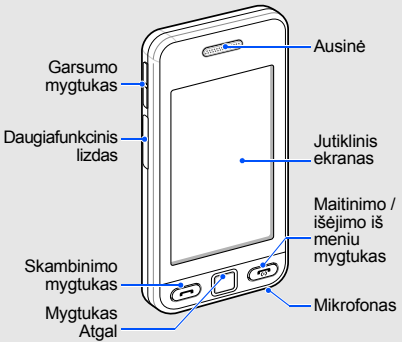

Telefono nugarėlėje yra šie mygtukai ir funkcijos:

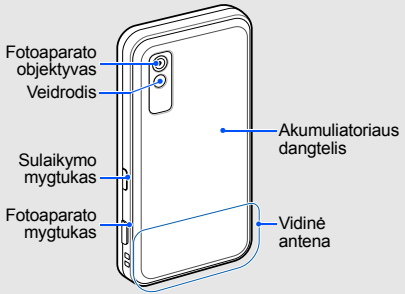

Galite užrakinti jutiklinį ekraną ir mygtukus, kad netyčia jų nepaspaustumėte. Norėdami užrakinti paspauskite sulaikymo mygtuką.

Mygtukai

Mygtukas	Funkcija
Skambinimas	Skambinama arba atsiliepiama į skambutį; laukimo režime parodomi paskutiniai rinkti numeriai, neatsakytų arba gautų skambučių numeriai
Atgal	Meniu režime grįžtama į ankstesnį lygį
Maitinimo / išėjimo iš meniu mygtukai	Įjungiamas ir išjungiamas telefonas (nuspauskite ir laikykite); baigiamas pokalbis; meniu režime grįžtama į pagrindinį meniu ekraną arba grįžtama į laukimo režimą
Garsumas	Nustatomas telefono garsumas
Sulaikyti	Užrakinamas arba atrakinamas jutiklinis ekranas ir mygtukai
Fotoaparatas	Laukimo režime įjunkite fotoaparatą; fotoaparato režime fotografuokite arba įrašykite vaizdą

Ekranas

Jūsų telefono ekraną sudaro šios sritys:



Piktogramos eilutė

Rodo įvairias piktogramas

Teksto ir grafikos sritis

Rodo žinutes, nurodymus ir jūsų įvedamą informaciją

Piktogramos

Sužinokite apie ekrane atsirandančias piktogramas.

Piktograma	Apibrėžimas
	Signalo stiprumas
	Prisijungta prie GPRS tinklo
	Duomenys perduodami GPRS tinkle
	Prisijungta prie EDGE tinklo
	Duomenys perduodami EDGE tinkle
	Vyksta balso skambutis
	Atminties kortelė įdėta
	Įjungtas žadintuvas

Piktograma	Apibrėžimas
	Naršoma internete
	Sujungta su saugiu tinklalapiu
	Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšių zonos ribų)
	Skambučio peradresavimas suaktyvintas
	Įjungtas „Bluetooth“ ryšys
	Prijungtas „Bluetooth“ automobilinis laisvų rankų įrangos komplektas ar ausinės
	Sinchronizuota su kompiuteriu
	Nauja teksto žinutė (SMS)
	Nauja daugialypė žinutė (MMS)
	Naujas el. laiškas

Pikto-grama	Apibrėžimas
	Nauja balso pašto žinutė
	Įprastas profilis įjungtas
	Tylusis profilis įjungtas
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis
10:00	Esamas laikas

Mobiliojo telefono surinkimas ir parengimas

Pradėkite surinkdami ir nustatydami savąjį telefoną prieš naudodamiesi juo pirmą kartą.

Įdėkite SIM kortelę ir akumuliatorių

Kai pasirašote mobiliojo ryšio telefono abonento sutartį, gaunate abonento identifikavimo modulį ar SIM kortelę, į kurią įvesti abonento duomenys, pvz., asmeninis identifikavimo kodas (PIN) ir pasirenkamos paslaugos.

Kaip įdėti SIM kortelę ir akumuliatorių

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį.



Jei telefonas yra įjungtas, nuspausdami ir palaikydami [ ] išjunkite jį.

2. Įdėkite SIM kortelę.



- SIM kortelę į telefoną įdėkite aukso spalvos kontaktus nukreipę į apačią.
- Neįdėję SIM kortelės galėsite naudotis telefono teikiamomis ne tinklo paslaugomis ir kai kuriais meniu.

3. Įdėkite akumuliatorių.



4. Uždėkite akumuliatoriaus dangtelį.



Įkraukite akumuliatorių

Prieš naudodamiesi telefonu pirmą kartą turite įkrauti akumuliatorių.

1. Atidarykite daugiafunkcinio lizdo dangtelį, esantį telefono šone.
2. Mažesnį kelioninio įkroviklio galą prijunkite prie daugiafunkcinio lizdo.



Su į viršų nukreiptu trikampiu

CAUTION Netinkamai prijungus kelioninį įkroviklį galima sugadinti telefoną. Pažeidimams dėl netinkamo naudojimo garantija nėra taikoma.

3. Didesnį kelioninio įkroviklio galą įjunkite į elektros lizdą.
4. Kai akumuliatorius yra visiškai įkrautas (piktograma nebejudės), atjunkite kelioninį įkroviklį nuo elektros lizdo.
5. Atjunkite kelioninį įkroviklį nuo telefono.
6. Uždarykite daugiafunkcinio lizdo dangtelį.

Apie senkančio akumuliatoriaus indikatorių

Kai akumuliatorius senka, išgirsite perspėjimo signalą, o ekrane bus parodomas senkančio akumuliatoriaus pranešimas. Akumuliatoriaus piktograma bus tuščia ir blykčios. Kai akumuliatoriuje yra per mažai energijos, telefonas automatiškai išsijungia. Įkraukite akumuliatorių ir toliau naudokitės telefonu.

Įdėkite atminties kortelę (priedai)

Norėdami išsaugoti daugiau daugialypės terpės failų, įdėkite atminties kortelę. Jūsų telefonui tinka „microSD™“ atminties kortelės, kurių talpa ne didesnė nei 8 GB (priklausomai nuo kortelės tipo ir gamintojo).

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį ir išimkite akumuliatorių.
2. Įstumkite atminties kortelę etikete į apačią.



3. Stumkite atminties kortelę į angą tol, kol ji užsifiksuos vietoje.
4. Įstatykite akumuliatorių ir vėl uždėkite dangtelį.

Norėdami išimti atminties kortelę, nuimkite akumuliatoriaus dangtelį ir išimkite akumuliatorių, o tada ištraukite atminties kortelę iš atminties kortelės angos.

Pagrindinių funkcijų naudojimas

Išmokite atlikti pagrindinius veiksmus ir naudotis pagrindinėmis telefono funkcijomis.

Telefono įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti telefoną,

1. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ].
2. Įveskite PIN kodą ir paspauskite **Patvirt.** (jei reikia).

Norėdami išjungti telefoną, pakartokite anksčiau aprašytą 1 žingsnį.

Įjunkite ne tinklo profilį

Įjungę ne tinklo profilį, vietose, kur belaidžiai įrenginiai yra draudžiami, pvz., ligoninėse ir lėktuvuose, galėsite naudotis telefono teikiamomis ne tinklo paslaugomis.

Norėdami įjungti ne tinklo profilį, meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono profiliai** → **Ne tinklo**.

Vietose, kur belaidžiai įrenginiai yra draudžiami, vykdykite visus personalo nurodymus ir įspėjimus.

Jutiklinio ekrano naudojimas

Savo telefono jutikliniame ekrane galite atlikti tokius veiksmus:

Išmokite pagrindinius jutiklinio ekrano naudojimo veiksmus.

Prieš naudodamiesi telefonu nuo jutiklinio ekrano nuimkite apsauginę plėvelę, kad galėtumėte optimaliai naudotis jutikliniu ekranu.

- Pasirinkite piktogramą, jei norite atidaryti meniu ar paleisti programą.



- Slinkite pirštu aukštyn arba žemyn, jei norite pereiti vertikalius sąrašus.



- Slinkite pirštu kairėn arba dešinėn, jei norite pereiti horizontalius sąrašus.



Prieiga prie meniu

Norėdami įjungti telefono meniu,

1. Laukimo režime pasirinkite **Meniu**, norėdami pasirinkti meniu režimą.
2. Pasirinkite meniu arba parinktį.
3. Paspauskite Atgal mygtuką, norėdami pereiti į aukštesnį lygį; paspauskite [ ] du kartus, kad grįžtumėte į laukimo režimą.

Valdiklių naudojimas

Išmokite naudotis valdikliais, esančiais valdiklių įrankių juostoje.

- Kai kurie iš jūsų valdiklių jungiasi prie žiniatinklio paslaugų. Pasirinkus žiniatinklio pagrindu veikiantį valdiklį, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
- Priklausomai nuo jūsų regiono arba paslaugų teikėjo, valdikliai gali skirtis.

Atverkite valdiklių įrankių juostą

Laukimo režime pasirinkite rodyklę ekrano apačioje kairėje, kad atidarytumėte įrankių juostą. Jūs galite keisti valdiklių išdėstymo tvarką įrankių juostoje arba perkelti juos į laukimo ekraną.

Pridėkite valdiklių laukimo ekrane

1. Atverkite valdiklių įrankių juostą.
2. Nutempkite valdiklį iš įrankių juostos į laukimo ekraną. Valdiklį galite padėti bet kurioje vietoje ekrane.

Pakeiskite valdiklius

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas ir apšvietimas** → **Valdiklis**.
2. Pasirinkite valdiklius, kuriuos norite pridėti įrankių juostoje, ir pasirinkite **Įrašyti**.

Prieiga prie pagalbos informacijos

Išmokite naudotis naudinga informacija apie jūsų telefoną.

1. Atverkite valdiklių įrankių juostą.
2. Pasirinkite [?] iš įrankių juostos.
3. Pasukite telefoną prieš laikrodžio rodyklę gulsčiam vaizdui atvaizduoti.
4. Pasirinkite pagalbos temą, kad sužinotumėte apie programą arba funkciją.
5. Persikelkite į kairę ar dešinę norėdami gauti daugiau informacijos. Norėdami sugrįžti į ankstesnį meniu lygį, pasirinkite [↩].

Telefono pritaikymas

Sužinokite daugiau apie telefono pritaikymą naudoti pagal jūsų poreikius.

Reguliuokite mygtukų signalų garsumą

Laukimo režime paspauskite [▲/▼] ir nustatykite mygtuko tono garsumą.

Nustatykite vibravimo intensyvumą jutikliniame ekrane

Jūs galite reguliuoti vibravimo intensyvumą, kai paliečiate telefono ekraną.

1. Laukimo režime paspauskite [▲/▼].
2. Pasirinkite **Vibruoti** ir nustatykite vibravimo intensyvumą.

Perjunkite į ar iš tyliojo profilio

Laukimo režime pasirinkite **Klaviatūra**, spustelėkite ir laikykite # norėdami nutildyti ar įjungti telefono garsus.

Pakeiskite skambėjimo toną

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono profiliai**.
2. Pasirinkite » šalia pageidaujamo profilio.
3. Pasirinkite **Balso skambučio skambėjimo tonas**.
4. Pasirinkite skambėjimo toną iš sąrašo ir pasirinkite **Įrašyti**.
5. Pasirinkite **Įrašyti**.

Pasirinkite ekrano foną (laukimo režimas)

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas ir apšvietimas** → **Ekrano fonas**.
2. Persikelkite į kairę ar dešinę prie vaizdo.
3. Pasirinkite **Nustatyti**.

Užrakinkite telefoną

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Sauga**.
2. Pasirinkite **Įjungti** po **Telefono užrakinimas**.
3. Įveskite naują 4–8 skaitmenų slaptažodį ir pasirinkite **Patvirt.**
4. Dar kartą įveskite naują slaptažodį ir pasirinkite **Patvirt.**

Pirmą kartą pasirinkus meniu, kuriam reikia slaptažodžio, jūsų bus paprašyta sukurti ir patvirtinti slaptažodį.

Pagrindinių skambinimo funkcijų naudojimas

Išmokite skambinti ar atsiliepti į skambučius ir naudotis pagrindinėmis ryšio funkcijomis.

Pokalbio metu telefonas automatiškai užrakina jutiklinį ekraną, kad būtų išvengta atsitiktinių įvesčių. Norėdami atrakinti paspauskite sulaikymo mygtuką.

Skambinimas

1. Laukimo režime pasirinkite **Klaviatūra** ir įveskite vietos kodą bei telefono numerį.
2. Spustelėkite → **Balso skambutis** arba paspauskite [ ], norėdami surinkti numerį.
3. Kai norėsite baigti ryšį, paspauskite [ ].

Atsiliepimas

1. Suskambėjus telefonui, paspauskite [ ].
2. Kai norėsite baigti ryšį, paspauskite [ ].

Galite atmesti gaunamus skambučius, naudodami automatinio atmetimo funkciją; meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Programos nustatymai** → **Skambutis** → **Visi skambučiai** → **Automatinis atmetimas** → **Įjungti**. Tada nustatykite atmestinų sąrašą ir pasirinkite numerius, kurie bus atmetami.

Garsumo reguliavimas

Norėdami reguliuoti garsumą pokalbio metu paspauskite [▲/▼].

Naudojimasis garsiakalbiu

1. Pokalbio metu pasirinkite **Garsiak.** → **Taip**, jei norite suaktyvinti garsiakalbį.
2. Norėdami grįžti prie ausinės pasirinkite **Garsiak.**

Triukšmingoje aplinkoje galite sunkiai girdėti savo pašnekovą, jei naudosite garsiakalbio funkciją. Kad geriau girdėtumėte, naudokitės įprastu telefono režimu.

Ausinių naudojimas

Komplektuojamą laisvų rankų įrangą prijungę prie telefono galėsite skambinti ar atsiliepti į skambučius:

- Norėdami perrinkti paskutinį rinktą numerį, paspauskite ausinių mygtuką, o tada nuspauskite dar kartą ir palaikykite.
- Norėdami atsiliepti į skambutį, paspauskite laisvų rankų įrangos mygtuką.
- Norėdami baigti pokalbį, paspauskite laisvų rankų įrangos mygtuką.

Žinučių siuntimas ir peržiūra

Išmokite siųsti ir peržiūrėti tekstines (SMS), daugialypes ir el. pašto žinutes.

Teksto ar daugialypės žinutės siuntimas

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę** → **Žinutė**.
2. Pasirinkite **Bakstelėkite gavėjui pridėti** → **Įveskite rankiniu būdu**.
3. Įveskite adresato numerį ir pasirinkite **Atlikta**.
4. Pasirinkite **Bakstelėdami pridėkite tekstą**.
5. Įveskite žinutės tekstą ir pasirinkite **Atlikta**.
   ▶ Teksto įvedimas
   Norėdami siųsti kaip teksto žinutę, pereikite prie 7 žingsnio. Norėdami pridėti daugialypės terpės failą, tęskite nuo 6-ojo žingsnio.
6. Pasirinkite **Pridėti mediją** ir pridėkite elementą.
7. Pasirinkite **Siųsti**, kad išsiųstumėte žinutę.

Siųsti el. laišką

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę** → **El. paštas**.
2. Pasirinkite **Bakstelėkite gavėjui pridėti** → **Įveskite rankiniu būdu**.
3. Įveskite el. pašto adresą ir pasirinkite **Atlikta**.
4. Pasirinkite **Bakstelėkite temai pridėti**.
5. Įveskite temą ir pasirinkite **Atlikta**.
6. Pasirinkite teksto įvedimo lauką.

7. Įveskite el. laiško tekstą ir pasirinkite **Atlikta**.
8. Pasirinkite **Įtraukti failus** → elemento tipą ir pridėkite failą (jei reikia).
9. Pasirinkite **Siųsti**, kad išsiųstumėte žinutę.

Teksto įvedimas

Naudodamiesi telefono jutikliniu ekranu jūs galite įvesti tekstą ir kurti žinutes ar pastabas.

Teksto įvesties režimo pakeitimas

Kai atidarote teksto įvesties lauką, atsiranda virtuali klaviatūra. Pasirinkite **Klaviatūra** išskleidžiamame meniu ir pasirinkite vieną iš paskesnių įvesties metodų tekstui įvesti:

- **Klaviatūra**
- **Rašymas vis.ekr.**
- **1 rašymo langas**
- **2 rašymo langas**

Teksto įvedimas naudojantis virtualia klaviatūra

1. Teksto įvesties režimą pakeiskite į **Klaviatūra**.
2. Norėdami įvesti tekstą pasirinkite atitinkamą virtualųjį mygtuką.
   - Norėdami pakeisti raidžių registrą arba naudoti skaičius ar simbolius pasirinkite **Abc**.
   - Jei norite tekstą įvesti T9 režime, pasirinkite **T9**.

Jūs galite naudoti šiuos teksto įvesties režimes:

Režimas	Funkcija
ABC	Atitinkamą virtualų mygtuką lieskite tiek kartų, kol ekrane pasirodys norimas simbolis.
T9	1. Pasirinkdami atitinkamus virtualius mygtukus, įveskite visą žodį. 2. Kai žodis rodomas teisingai, pasirinkite ␣, kad įterptumėte tarpą. Jei nerodomas teisingas žodis, atsiradusiame sąraše pasirinkite kitą žodį.
Numeris	Pasirinkite atitinkamą virtualų mygtuką, norėdami įvesti skaičių.
Simbolis	Pasirinkite atitinkamą virtualų mygtuką, norėdami įvesti simbolį.

Teksto įvedimas naudojant rašymą ranka per visą ekraną

1. Teksto įvesties režimą pakeiskite į **Rašymas vis.ekr.**
2. Kiekvieną simbolį parašykite bet kurioje ekrano vietoje.
   Norėdami pakeisti raidžių registrą arba naudoti skaičius ar simbolius pasirinkite **Abc**.

Teksto įvedimas naudojant 1 rašymo langą

1. Teksto įvesties režimą pakeiskite į **1 rašymo langas**.
2. Kiekvieną ženklą rašykite rašymo zonoje ekrano apačioje.
   Skaičius ir simbolius rašykite **?1** stulpelyje rašymo zonos apačioje dešinėje.

Teksto įvedimas naudojant 2 rašymo langą

1. Teksto įvesties režimą pakeiskite į **2 rašymo langas**.
2. Kiekvieną ženklą rašykite rašymo zonoje ekrano apačioje.
   Norėdami pakeisti raidžių registrą arba naudoti skaičius ar simbolius pasirinkite **Abc**.

Tekstinių ar daugialypių žinučių peržiūra

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite tekstinę ar daugialypę žinutę.

El. laiško peržiūra

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Gauti el. laiškai**.
2. Pasirinkite abonementą.
3. Pasirinkite **Atsisiųsti**.
4. Pasirinkite el. laišką arba antraštę.
5. Jei pasirinkote antraštę, pasirinkite **Atnaujinti** norėdami peržiūrėti el. laiško struktūrą.

Adresatų pridėjimas ir paieška

Išmokite naudotis telefonų knygos funkcija.

Įtraukti naują adresatą

1. Laukimo režime pasirinkite **Klaviatūra** ir įveskite telefono numerį.
2. Pasirinkite → **Pridėti prie telefonų knygos** → **Nauja**.
3. Pasirinkite **Telefonas** ar **SIM kor...**.
4. Įveskite informaciją apie adresatą.
5. Pasirinkite **Įrašyti** norėdami pridėti adresatą atmintyje.

Adresato ieškojimas

1. Meniu režime pasirinkite **Telefonų knyga**.
2. Pasirinkite paieškos lauką, įveskite pirmąją norimo rasti vardo raidę ir pasirinkite **Atlikta**. Taip pat galite slinkti , kad pasirinktumėte pirmąją vardo raidę.

3. Paieškos sąraše išrinkite adresato vardą.

Suradę adresatą galite:
- paskambinti adresatui pasirinkdami
- redaguoti adresato informaciją pasirinkdami **Redaguoti**

Pagrindinių fotoaparato funkcijų naudojimas

Išmokite fotografuoti ir peržiūrėti nuotraukas bei vaizdo įrašus.

įjungus fotoaparatą, ekrane gali nebūti jokio vaizdo dėl trumpalaikės elektrostatinės iškrovos. Kad išspręstumėte šią problemą, bandykite iš naujo įjungti telefoną.

Fotografavimas

1. Laukimo režime paspauskite fotoaparato mygtuką, jei norite įjungti fotoaparatą.
2. Norėdami fotografuoti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Objektyvą nukreipkite į objektą ir sureguliuokite vaizdą.
   - Norint pasirinkti nuotraukos spalvų balansą, pasirinkite .
   - Jei norite pasirinkti delsos trukmę, pasirinkite .
   - Jei norite nustatyti ryškumą, pasirinkite .
4. Paspauskite fotoaparato mygtuką norėdami fotografuoti.

   Nuotrauka įrašoma automatiškai.

Padarę nuotraukas pasirinkite , kad peržiūrėtumėte jas greitai.

Nuotraukų peržiūra

1. Meniu režime pasirinkite **Mano failai** → **Vaizdai** → **Mano nuotraukos** → nuotraukos failą.
2. Pasukite telefoną prieš laikrodžio rodyklę gulsčiam vaizdui peržiūrėti.
   - Slinkdami aukštyn arba žemyn peržiūrėkite nuotraukas.

- Spustelėkite → arba norėdami padidinti arba sumažinti. Paspauskite Atgal mygtuką, jei norite išeiti iš mastelio keitimo ekrano.

Vaizdo įrašų įrašymas

1. Laukimo režime paspauskite fotoaparato mygtuką, jei norite įjungti fotoaparatą.
2. Pasukite telefoną prieš laikrodžio rodyklę gulsčiam vaizdui filmuoti.
3. Pasirinkite norėdami įjungti įrašymo režimą.
4. Objektyvą nukreipkite į objektą ir sureguliuokite vaizdą.
   - Norint pasirinkti vaizdo įrašo spalvų balansą, pasirinkite .
   - Jei norite pasirinkti delsos trukmę, pasirinkite .
   - Jei norite nustatyti ryškumą, pasirinkite .
5. Paspauskite fotoaparato mygtuką, kad pradėtumėte įrašymą.
6. Pasirinkite arba paspauskite fotoaparato mygtuką, kad sustabdytumėte įrašymą. Vaizdo įrašas įrašomas automatiškai.

Įrašę vaizdo įrašą pasirinkite , jei vaizdo įrašus norite peržiūrėti greitai.

Vaizdo įrašų peržiūra

Meniu režime pasirinkite **Mano failai** → **Vaizdo įrašai** → **Mano vaizdo įrašai** → vaizdo įrašo failą.

Muzikos klausymas

Išmokite klausytis muzikos per muzikos grotuvą.

FM radijo klausymas

1. Komplektuojamas ausines prijunkite prie telefono daugiafunkcinio lizdo.
2. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **FM radijas**.

3. Pasirinkite **Taip**, kad paleistumėte automatinę kanalų paiešką.
   Radijo imtuvas automatiškai ieško įmanomų stočių ir jas išsaugo.

   Pirmą kartą pasirinkę FM radiją, būsite paraginti paleisti automatinę paiešką.

4. FM radiją valdykite naudodamiesi šiomis piktogramomis:

Piktograma	Funkcija
	Nustatykite telefoną, kad iš naujo suderintų radijo stočių dažnius
	Garso išvesties pakeitimas
	Nustatykite radijo stotį; pasirinkite įrašytą radijo stotį (spustelėkite ir palaikykite)
	FM radijo paleidimas
	FM radijo išjungimas

Muzikos failų klausymas

Pradėkite perduodami failus į telefoną ar atminties kortelę:

- Atsisiųsti iš belaidžio žiniatinklio. ▶ p. 33
- Atsisiųsti iš kompiuterio naudojantis papildoma „Samsung PC Studio“. ▶ p. 43
- Gauti per „Bluetooth“. ▶ p. 47
- Kopijuoti į atminties kortelę. ▶ p. 43
- Sinchronizuokite su „Windows Media Player 11“. ▶ p. 44

Kai muzikos failai perduoti į telefoną ar atminties kortelę:

1. Meniu režime pasirinkite **Muzika** → **Muzikos grotuvas**.
2. Pasirinkite muzikos kategoriją → muzikos failą.

3. Grojimą valdykite naudodamiesi šiomis piktogramomis:

Pikto-grama	Funkcija
	Grojimo pristabdymas
	Grojimas
	Peršokti atgal; perklausyti atgal (spustelėkite ir palaikykite)
	Peršokti pirmyn; perklausyti pirmyn (spustelėkite ir palaikykite)
NORM	Pasirinkite ekvalaizerio tipą
A	Keisti kartojimo režimą
	Suaktyvinkite maišymo režimą

Naršymas po tinklą

Išmokite atidaryti ir pažymėti mėgstamus tinklalapius.

- Prisijungimui prie žiniatinklio ir duomenų parsisiuntimui gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
- Naršyklės meniu gali būti pažymėtas skirtingai, priklausomai nuo jūsų paslaugų teikėjo.
- Priklausomai nuo jūsų regiono arba paslaugų teikėjo, pasirenkamos piktogramos gali skirtis.

Naršymas po tinklalapius

1. Meniu režime pasirinkite **Naršyklė** → **Pradinis puslapis** norėdami paleisti pradinį paslaugos teikėjo puslapį.

2. Naršykite po tinklalapius naudodamiesi šiomis piktogramomis:

Pikto-grama	Funkcija
	Persikeliama puslapyje atgal arba pirmyn
	Atnaujinamas esamas tinklalapis
	Grįžtama į pagrindinį puslapį
	Atidaromas įrašytų žymelių sąrašas
	Keičiamas peržiūros režimas
	Pasirinkti naršymo parinkčių sąrašą

Pažymėti mėgstamus tinklalapius

1. Meniu režime pasirinkite **Naršyklė** → **Žymelės**.
2. Pasirinkite **Pridėti**.
3. Įveskite puslapio pavadinimą ir tinklalapio adresą (URL).
4. Pasirinkite **Įrašyti**.

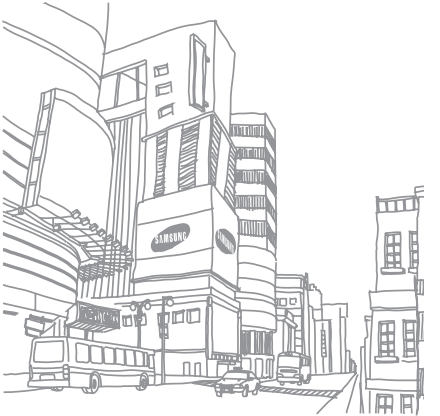

Papildomų funkcijų naudojimas

Išmokite atlikti papildomus veiksmus ir naudotis papildomomis mobiliojo telefono funkcijomis.

Papildomų ryšio funkcijų naudojimas

Sužinokite apie papildomas telefono ryšio funkcijas.

Neatsakytų skambučių peržiūra ir rinkimas

Jūsų telefonas ekrane rodys neatsakytus skambučius. Kaip surinkti neatsakyto skambučio numerį

1. Pasirinkite praleistą skambutį, kuriuo norite paskambinti iš įspėjimo apie įvykį valdiklio.
2. Norėdami jį surinkti, spauskite [ ].

Skambinimas paskutiniu rinktu numeriu

1. Laukimo režime paspauskite [ ] ir jums bus parodytas neseniai rinktų numerių sąrašas.
2. Pasirinkite norimą numerį ir pasirinkite arba paspauskite [ ], kad paskambintumėte.

Atidėkite pokalbį ar atnaujinkite atidėtą

Pasirinkite **Atidėti** norėdami atidėti pokalbį arba **Atn.** norėdami atnaujinti atidėtą pokalbį.

Antro skambučio rinkimas

Jei jūsų tinklas palaiko šią funkciją, vykstančio pokalbio metu galite surinkti kitą numerį:

1. Pasirinkite **Atidėti** norėdami atidėti pirmąjį skambutį.
2. Pasirinkite **Klaviatūra**, įveskite antrąjį numerį ir pasirinkite **Naujas skambutis** arba paspauskite [ ].
3. Pasirinkite **Keis.**, kad persijungtumėte tarp dviejų pokalbių.
4. Norėdami baigti atidėtą pokalbį pasirinkite **Atidėtas** → .
5. Norėdami baigti vykstantį pokalbį paspauskite [ ].

Atsiliepimas į antrąjį skambutį

Jei jūsų tinklas palaiko šią funkciją, galite atsiliepti į antrąjį skambutį:

1. Paspauskite [ ] norėdami atsiliepti į antrąjį skambutį.

   Pirmasis skambutis bus automatiškai atidėtas.
2. Pasirinkite **Keis.**, kad persijungtumėte tarp dviejų pokalbių.

Kelių asmenų pokalbis (konferencinis skambutis)

1. Paskambinkite pirmajam asmeniui, kurį norite pridėti į konferencinį skambutį.
2. Kol susijungsite su pirmuoju asmeniu, paskambinkite antrajam asmeniui.

   Pokalbis su pirmuoju pašnekovu bus automatiškai atidėtas.
3. Susijungę su antruoju asmeniu pasirinkite **Jungtis**.

4. Norėdami pridėti daugiau pašnekovų, pakartokite 2 ir 3 veiksmus (jei reikia).
5. Norėdami baigti konferencinį skambutį, paspauskite [ ].

Skambinimas į užsienį

1. Laukimo režime pasirinkite **Klaviatūra** ir spustelėkite bei palaikykite **0**, kad įterptumėte **+** simbolį.
2. Įveskite visą numerį, kuriuo norite skambinti (šalies kodą, vietos kodą ir telefono numerį), o tada pasirinkite → **Balso skambutis** arba paspauskite [ ], ir numeris bus surinktas.

Skambinimas adresatui iš telefonų knygos

Jūs galite skambinti numeriais tiesiai iš telefonų knygos, naudodamiesi išsaugotais adresatais. ▶ p. 29

1. Meniu režime pasirinkite **Telefonų knyga**.
2. Pasirinkite norimą adresatą.
3. Pasirinkite prie numerio, kuriuo norite skambinti → .

Papildomų telefonų knygos funkcijų naudojimas

Išmokite kurti vardo korteles, nustatyti sparčiojo rinkimo numerius ir sukurti adresatų grupes.

Kurti vardo kortelę

1. Meniu režime pasirinkite **Telefonų knyga** → **Daugiau** → **Mano vardo kortelė**.
2. Įveskite asmeninę informaciją.
3. Pasirinkite **Įrašyti**.

Jūs galite siųsti savo vardo kortelę, pridėtą prie žinutės ar el. laiško, ar perduoti per „Bluetooth“ belaidį ryšį.

Dažniausiai naudojamų numerių nustatymas

1. Meniu režime pasirinkite **Telefonų knyga**.
2. Pasirinkite **Kontaktai** išskleidžiamą meniu → **Parankiniai**.

3. Pasirinkite **Įtraukti**.
4. Pasirinkite adresatą.
   Adresatas bus išsaugotas dažniausiai naudojamam numeriui.

Pirmieji 5 dažniausiai naudojami numeriai bus priskirti prie dažniausiai naudojamų adresatų ( ) valdiklių įrankių juostoje.

Adresatų grupės sukūrimas

Kurdami adresatų grupes, kiekvienai grupei jūs galite priskirti pavadinimus, skambučio tonus, skambintojo ID nuotraukas ir vibracijos tipą ar siųsti žinutes ir el. laiškus visai grupei. Pradėkite nuo grupės kūrimo:

1. Meniu režime pasirinkite **Telefonų knyga**.
2. Pasirinkite **Kontaktai** išskleidžiamą meniu → **Grupės**.
3. Pasirinkite **Sukurti grupę**.
4. Nustatykite grupės pavadinimą, skambintojo ID nuotrauką, grupės skambučio toną ir vibracijos tipą.
5. Pasirinkite **Įrašyti**.

Papildomų žinučių funkcijų naudojimas

Išmokite kurti šablonus ir naudoti juos naujai žinutei arba žinučių aplankui kurti.

Sukurkite tekstinį šabloną

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Šablonai** → **Teksto šablonai**.
2. Pasirinkite **Kurti**, kad atidarytumėte naujo šablono langą.
3. Pasirinkite teksto įvesties lauką.
4. Įveskite tekstą ir pasirinkite **Atlikta**.
5. Pasirinkite **Įrašyti**.

Sukurkite daugiaformatį šabloną

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Šablonai** → **Daugiaformačiai šablonai**.
2. Pasirinkite **Kurti**, kad atidarytumėte naujo šablono langą.
3. Sukurkite daugialypę žinutę su tema ir norimais priedais, kurią naudosite kaip savo šabloną. ▶ p. 26
4. Pasirinkite **Įrašyti**.

Tekstinių šablonų įterpimas naujose žinutėse

1. Norėdami pradėti naują žinutę meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę** → žinutės tipą.
2. Pasirinkite **Daugiau** → **Įterpti** → **Teksto šablonas** → šabloną.

Žinutės kūrimas iš daugialypio šablono

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Šablonai** → **Daugiaformačiai šablonai**.
2. Pasirinkite norimą šabloną.
3. Pasirinkite **Siųsti**.

   Jūsų šablonas bus atidarytas kaip nauja daugialypė žinutė.

Sukurkite aplanką žinutėms tvarkyti

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Mano aplankai**.
2. Pasirinkite **Kurti aplanką**.
3. Įveskite naujo aplanko pavadinimą ir pasirinkite **Atlikta**.

Perkelkite žinutes iš gautų aplanko į savo aplankus ir tvarkykite savo nuožiūra.

Papildomų fotoaparato funkcijų naudojimas

Išmokite daryti nuotraukas įvairiais režimais ir pritaikyti fotoaparato nustatymus.

Nuotraukų darymas naudojant iš anksto įvairioms scenoms nustatytas parinktis

1. Norėdami įjungti fotoaparatą, paspauskite fotoaparato mygtuką.
2. Pasukite telefoną prieš laikrodžio rodyklę gulsčiam vaizdui fotografuoti.
3. Pasirinkite SCN → sceną → OK.
4. Atlikite reikiamą reguliavimą.
5. Paspauskite fotoaparato mygtuką norėdami fotografuoti.

Nuotraukų serijos fotografavimas

1. Norėdami įjungti fotoaparatą, paspauskite fotoaparato mygtuką.
2. Pasukite telefoną prieš laikrodžio rodyklę gulsčiam vaizdui fotografuoti.
3. Pasirinkite S → .
4. Atlikite reikiamą reguliavimą.
5. Nuspauskite ir laikykite fotoaparato mygtuką, norėdami padaryti nuotraukų seriją.

Panoraminių nuotraukų fotografavimas

1. Norėdami įjungti fotoaparatą, paspauskite fotoaparato mygtuką.
2. Pasukite telefoną prieš laikrodžio rodyklę gulsčiam vaizdui fotografuoti.
3. Pasirinkite S → PAN.
4. Atlikite reikiamą reguliavimą.
5. Paspauskite fotoaparato mygtuką ir padarykite pirmą nutrauką.
6. Lėtai perkelkite telefoną į dešinę. Telefonas automatiškai padarys antrąją nuotrauką.
7. Pakartokite 6 žingsnį, kad užbaigtumėte panoraminę nuotrauką.

Nuotraukų fotografavimas šypsenos režime

1. Norėdami įjungti fotoaparatą, paspauskite fotoaparato mygtuką.
2. Pasukite telefoną prieš laikrodžio rodyklę gulsčiam vaizdui fotografuoti.
3. Pasirinkite [S] → .
4. Paspauskite fotoaparato mygtuką.
5. Fotoaparato objektyvą nukreipkite į objektą. Jūsų telefonas atpažįsta žmones vaizde ir aptinka jų šypsenas. Kai objektas šypsosi, telefonas automatiškai nufotografuoja.

Padalintų nuotraukų fotografavimas

1. Norėdami įjungti fotoaparatą, paspauskite fotoaparato mygtuką.
2. Pasukite telefoną prieš laikrodžio rodyklę gulsčiam vaizdui fotografuoti.
3. Pasirinkite [S] → .
4. Pasirinkite vaizdo išdėstymą.
5. Atlikite reikiamą reguliavimą.
6. Paspauskite fotoaparato mygtuką ir padarykite nuotrauką kiekvienam segmentui.

Nuotraukų fotografavimas naudojant dekoratyvinius rėmelius

1. Norėdami įjungti fotoaparatą, paspauskite fotoaparato mygtuką.
2. Pasukite telefoną prieš laikrodžio rodyklę gulsčiam vaizdui fotografuoti.
3. Pasirinkite [S] → .
4. Pasirinkite rėmelį.
5. Atlikite reikiamą reguliavimą.
6. Paspauskite fotoaparato mygtuką ir padarykite nuotrauką su rėmeliu.

Fotoaparato parinkčių naudojimas

Prieš darydami nuotrauką pasirinkite ⚙, kad galėtumėte naudotis šiomis parinktimis:

Funkcija	Funkcija
Raiška	Pakeičiama raiškos parinktis
Efektai	Pritaikomi specialūs efektai
Išlaikymo mat.	Pasirenkamas išlaikymo matavimo tipas
Nuotraukos kokybė	Nustatoma skaitmeninių vaizdų kokybė

Prieš įrašydami vaizdo įrašą pasirinkite ⚙, kad galėtumėte naudotis šiomis parinktimis:

Funkcija	Funkcija
Raiška	Pakeičiama raiškos parinktis
Efektai	Pritaikomi specialūs efektai
Vaizdo įrašo kokybė	Reguliuojama vaizdo įrašų kokybė

Pritaikomi fotoaparato nustatymai

Pasirinkę ⚙ → ⚙galėsite pasirinkti vieną iš šių parinkčių:

Nustatymas	Funkcija
Instrukcijos	Rodomos instrukcijos
Peržiūrėti	Fotoaparatas nustatomas, kad perjungtų peržiūros ekraną, padarius nuotrauką
Fotoap. užrakto garsas	Pasirenkamas garsas, kuris pasigirs veikiant fotoaparato užraktui
Garso įrašymas	Įjungiamas arba išjungiamas garso įrašymas
Laikymas	Pasirenkama naujų vaizdų ar vaizdo įrašų išsaugojimo vieta

Papildomų muzikos funkcijų naudojimas

Išmokite paleisti muzikos failus, kurti grojaraščius ir išsaugoti radijo stotis.

Muzikos failų kopijavimas naudojant „Samsung PC Studio“

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Samsung PC studio** → **Įrašyti**.
2. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.
3. Paleiskite „Samsung PC Studio“ ir nukopijuokite failus iš kompiuterio į telefoną.
   Daugiau informacijos ieškokite „PC Studio“ programos žinyne.

Kopijuokite muzikos failus į atminties kortelę

1. Įdėkite atminties kortelę.
2. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Duomenų saugykla** → **Įrašyti**.
3. Paspauskite [ ] du kartus, jei norite grįžti į laukimo režimą.
4. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.
   Sujungus kompiuteryje pasirodys išplėstinis ekranas.
5. Atidarykite aplanką norėdami peržiūrėti failus.
6. Nukopijuokite failus iš kompiuterio į atminties kortelę.

Telefono sinchronizavimas su „Windows Media Player“

1. Įdėkite atminties kortelę.
2. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Medijos leistuvas** → **Įrašyti**.
3. Paspauskite [☎] du kartus, jei norite grįžti į laukimo režimą.
4. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio su įdiegtu „Windows Media Player“.

   Sujungus kompiuteryje pasirodys išplėstinis ekranas.
5. Atidarykite „Windows Media Player“ norėdami sinchronizuoti muzikos failus.
6. Išplėstiniame lange redaguokite arba įveskite telefono pavadinimą (jei reikia).
7. Pasirinkite ir nutempkite pageidaujamus muzikos failus į sinchr. sąrašą.
8. Pradėkite sinchronizaciją.

Grojaraščio sukūrimas

1. Meniu režime pasirinkite **Muzika** → **Muzikos grotuvas** → **Grojaraščiai**.
2. Pasirinkite **Kurti**.
3. Pasirinkite teksto įvesties lauką.
4. Įveskite naujo grojaraščio pavadinimą ir pasirinkite **Atlikta**.
5. Norėdami priskirti vaizdą grojaraščiui pasirinkite **Pal. redag.** ir pasirinkite vaizdą arba padarykite naują nuotrauką.
6. Pasirinkite **Įrašyti**.
7. Išrinkite naują grojaraštį.
8. Pasirinkite **Įtraukti** → **Takeliai**.
9. Pasirinkite norimus įtraukti failus ir spustelėkite **Įtraukti**.

Pritaikykite savo muzikos grotuvo nustatymus

1. Meniu režime pasirinkite **Muzika** → **Muzikos grotuvas**.
2. Pasirinkite **Nustatymai**.
3. Reguliuodami nustatymus pritaikykite savo muzikos grotuvą.

Funkcija	Funkcija
Foninis grojimas	Nustatoma, ar muzika bus grojama fone, uždarius muzikos grotuvą
Muzikos meniu	Pasirinkite muzikos kategorijas, kurios bus rodomos muzikos fonotekos ekrane

4. Pasirinkite **Įrašyti**.

Automatinis radijo stočių išsaugojimas

1. Komplektuojamas ausines prijunkite prie telefono daugiafunkcinio lizdo.
2. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **FM radijas**.
3. Pasirinkite **Daugiau** → **Autom. nustatymas**.
4. Pasirinkite **Taip**, kad patvirtintumėte (jei reikia). Radijo imtuvas automatiškai ieško įmanomų stočių ir jas išsaugo.

Informacijos apie muziką paieška

Išmokite naudotis muzikos paslauga tinkle ir gaukite informaciją apie girdimas dainas, kai keliaujate.

1. Meniu režime pasirinkite **Muzika** → **Rasti muziką**.
2. Pasirinkite **Rasti muziką** norėdami prisijungti prie serverio.
3. Kai telefonas bus sėkmingai užregistruotas, pasirinkite ● ir įrašykite norimos rasti muzikos dalį.

Kai kurie paslaugos teikėjai gali nepalaikyti šios paslaugos ir duomenų bazėje gali nebūti informacijos apie visas dainas.

Įrankių ir programų naudojimas

Sužinokite, kaip dirbti su mobiliojo telefono įrankiais ir papildomomis programomis.

„Bluetooth“ belaidžio ryšio naudojimas

Sužinokite apie telefono galimybę prisijungti prie kitų belaidžio ryšio įrenginių ir keitimąsi duomenimis bei laisvų rankų įrangos funkcijas.

„Bluetooth“ belaidžio ryšio įjungimas

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **„Bluetooth“**.
2. Pasirinkite apskritimą centre, kad įjungtumėte „Bluetooth“ belaidį ryšį.
3. Kad kiti įrenginiai galėtų rasti jūsų telefoną, pasirinkite **Nustatymai** → **Įjungti** po **Mano telefono aptinkamumas** → aptinkamumo parinktis → **Įrašyti** → **Įrašyti**.
   Jei pasirinkote **Pasirinktinis**, nustatykite trukmę, kol bus matomas jūsų telefonas.

„Bluetooth“ įrenginio paieška ir tarpusavio ryšio nustatymas

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **„Bluetooth“** → **Ieškoti**.
2. Pasirinkite ir nutempkite įrenginio piktogramą į vidurį.
3. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą arba kito įrenginio „Bluetooth“ PIN kodą, jei tas įrenginys jį turi, ir pasirinkite **Atlikta**.

   Kai kito įrenginio savininkas įves tą patį PIN kodą ar priims ryšį, sujungimas bus baigtas.

Priklausomai nuo įrenginio, jums gali tekti įvesti PIN kodą.

Duomenų siuntimas naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį

1. Iš telefono programų pasirinkite norimą siųsti failą ar elementą.
2. Pasirinkite **Siųsti kaip** arba **Siųsti URL per** → **„Bluetooth“**.

Duomenų priėmimas naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį

1. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą, kad veiktų belaidžio ryšio funkcija, ir pasirinkite **Gerai** (jei reikia).
2. Pasirinkite **Taip**, kad patvirtintumėte, jog norite priimti duomenis iš to prietaiso (jei reikia).

Nuotolinio SIM režimo naudojimas

Nuotoliniu SIM režime jūs galite skambinti ar priimti skambučius per SIM kortelę telefone, kai prie telefono yra prijungta „Bluetooth“ automobilinė laisvų rankų įranga.

Norėdami įjungti nuotolinį SIM režimą:

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **„Bluetooth“** → **Nustatymai**.
2. Pasirinkite **Įjungti** po **Nuotolinis SIM režimas**.

3. Pasirinkite **Įrašyti**.

Norėdami naudotis nuotoliniu SIM režime, iš „Bluetooth“ automobilinės laisvų rankų įrangos paleiskite „Bluetooth“ ryšį.

„Bluetooth“ automobilinė laisvų rankų įranga turi būti patvirtinta. Norėdami patvirtinti pasirinkite įrenginį ir pasirinkite **Leisti naudoti įrenginį**.

SOS žinutės suaktyvinimas ir siuntimas

Jei jums reikia pagalbos, galite nusiųsti SOS žinutę prašydami padėti.

Priklausomai nuo regiono ar jūsų paslaugų teikėjo, ši funkcija gali nebūti pasirenkama.

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **SOS žinutės** → **Siuntimo parinktys**.
2. Pasirinkite **Įjungti**, kad įjungtumėte SOS žinutės siuntimo funkciją.
3. Pasirinkite **Gavėjai**, kad atidarytumėte gavėjų sąrašą.
4. Pasirinkite **Adresatai**, kad atidarytumėte adresatų sąrašą.
5. Pasirinkite norimus adresatus ir pasirinkite **Pridėti**.
6. Pasirinkite telefono numerį (jei reikia).
7. Pasirinkite **Gerai**, kad įrašytumėte gavėjus.
8. Pasirinkite **Vieną kartą** išskleidžiamą meniu ir nustatykite, kiek kartų telefonas pakartotinai siųs SOS žinutes.
9. Pasirinkite **Įrašyti** → **Taip**.

Kad būtų galima siųsti SOS žinutę, jutiklinis ekranas ir mygtukai turi būti užrakinti. Paspauskite [▲/▼] keturis kartus.

Išsiuntus SOS žinutę, visos telefono funkcijos bus pristabdytos, kol nuspausite sulaikymo mygtuką.

Mobiliojo telefono seklio įjungimas

Jei kas nors į jūsų telefoną įdės naują SIM kortelę, mobiliojo telefono seklio funkcija automatiškai nusiųs adresato numerį dviem gavėjams, kad padėtų jums surasti ir atgauti savo telefoną. Norėdami įjungti mobiliojo telefono seklį;

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Sauga** → **Mobiliojo telefono seklys**.
2. Įveskite slaptažodį ir pasirinkite **Patvirt.**
3. Pasirinkite **Įjungti**, kad įjungtumėte mobiliojo telefono seklį.
4. Pasirinkite gavėjo lauką, kad atidarytumėte gavėjų sąrašą.
5. Pasirinkite gavėjo įvesties lauką.
6. Įveskite telefono numerį ir pasirinkite **Atlikta**.
7. Pasirinkite **Gerai**, kad įrašytumėte gavėjus.
8. Pasirinkite siuntėjo įvesties lauką.
9. Įveskite siuntėjo vardą ir pasirinkite **Atlikta**.
10. Pasirinkite **Įrašyti** → **Priimti**.

Inscenizuoti skambučiai

Galite imituoti gaunamus skambučius, jei norite išeiti iš susitikimo arba išvengti nepageidaujamo pokalbio. Taip pat galite padaryti, kad atrodytų, jog kalbate telefonu, atkurdami įrašytą balsą.

Balso įrašymas

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Programos nustatymai** → **Skambutis** → **Inscenizuotas skambutis** → **Inscenizuoti balso skambutį**.
2. Pasirinkite **Įjungti** po **Inscenizuoti balso skambutį**.
3. Pasirinkite **Balso įrašas**.
4. Pasirinkite ● norėdami pradėti įrašyti.
5. Kalbėkite į mikrofoną.

6. Baigę kalbėti pasirinkite .
7. Paspauskite Atgal mygtuką.
8. Pasirinkite **Įrašyti**.

Inscenizuoti skambučiai

Norėdami atlikti inscenizuotą skambutį nuspauskite ir palaikykite [▼] laukimo režime.

Norėdami pakeisti delsos trukmę prieš inscenizuotą skambutį pasirinkite **Nustatymai** → **Programos nustatymai** → **Skambutis** → **Inscenizuotas skambutis** → **Inscenizuoto skambučio laikmatis** → parinktį → **Įrašyti**.

Balso įrašų įrašymas ar atkūrimas

Išmokite valdyti telefono diktofoną.

Balso komentaro įrašymas

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Balso įrašytuvas**.
2. Pasirinkite norėdami pradėti įrašyti.
3. Sakykite komentarą į mikrofoną.
4. Baigę kalbėti pasirinkite .
   Balso komentaras išsaugomas automatiškai.

Balso komentaro atkūrimas

1. Meniu režime pasirinkite **Mano failai** → **Garsai** → **Balso įrašai**.
2. Pasirinkite įrašą.
3. Grojimą valdykite naudodamiesi šiomis piktogramomis:

Piktograma	Funkcija
	Grojimo pristabdymas
	Groti arba atnaujinti grojimą
	Grįžti faile atgal (spustelėkite ir laikykite)
	Persikelti faile pirmyn (spustelėkite ir laikykite)

Vaizdų keitimas

Išmokite keisti vaizdus ir pritaikyti įdomius efektus.

Efektų taikymas vaizdams

1. Laukimo režime pasirinkite **Mano failai** → **Vaizdai** → **Mano nuotraukos** → nuotraukos failą.
2. Pasirinkite .
3. Pasirinkite **Redaguoti** → **Efektai** → efekto parinktį (filtras, stilius, defektas ar iš dalies neryškus).
4. Pasirinkite taikytino efekto variantą ir pasirinkite **Atlikta**.

   Jei norite pritaikyti neryškumo efektą konkrečiai nuotraukos daliai, perkelkite ar pakeiskite stačiakampio dydį ir pasirinkite **Neryškumas** → **Atlikta**.
5. Baigę taikyti efektus pasirinkite **Failai** → **Įrašyti kaip**.
6. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą (jei reikia).
7. Vaizdui įveskite naują failo pavadinimą ir pasirinkite **Atlikta**.

Nustatykite vaizdą

1. Atidarykite keistiną vaizdą. Žiūrėkite „Efektų taikymas vaizdams“ 1–2 žingsnius.
2. Pasirinkite **Redaguoti** → **Reguliuoti** → reguliavimo parinktį (automatinis lygis, ryškumas, kontrastas, spalva).

   Norėdami automatiškai reguliuoti paveikslėlį, pasirinkite **Automatinis lygis**.
3. Sureguliuokite vaizdą savo nuožiūra ir pasirinkite **Atlikta**.
4. Įrašykite pakeistą vaizdą su nauju failo pavadinimu. Žiūrėkite „Efektų taikymas vaizdams“ 5–7 žingsnius.

Pakeiskite vaizdą

1. Atidarykite keistiną vaizdą. Žiūrėkite „Efektų taikymas vaizdams“ 1–2 žingsnius.
2. Pasirinkite **Redaguoti** → **Keisti** → **Pakeisti dydį**, **Sukti** arba **Apversti**.
3. Pasukite arba paverskite vaizdą ir pasirinkite **Atlikta**.
   Norėdami pakeisti vaizdo dydį, pasirinkite dydį ir pasirinkite **Įrašyti** → **Atlikta**.
4. Įrašykite pakeistą vaizdą su nauju failo pavadinimu. Žiūrėkite „Efektų taikymas vaizdams“ 5–7 žingsnius.

Vaizdo apkirpimas

1. Atidarykite keistiną vaizdą. Žiūrėkite „Efektų taikymas vaizdams“ 1–2 žingsnius.
2. Pasirinkite **Redaguoti** → **Apkarpyti**.
3. Nupieškite stačiakampį virš pageidaujamo apkirpti ploto ir pasirinkite **Apkarpyti** → **Atlikta**.
4. Įrašykite pakeistą vaizdą su nauju failo pavadinimu. Žiūrėkite „Efektų taikymas vaizdams“ 5–7 žingsnius.

Vizualios ypatybės pridėjimas

1. Atidarykite keistiną vaizdą. Žiūrėkite „Efektų taikymas vaizdams“ 1–2 žingsnius.
2. Pasirinkite **Redaguoti** → **Įterpti** → vizualią ypatybę (rėmeliai, vaizdas, iliustracijos, emocija arba tekstas).
3. Pasirinkite vizualią ypatybę arba įveskite tekstą ir pasirinkite **Atlikta**.
4. Perkelkite arba pakeiskite vizualinės ypatybės dydį ir pasirinkite **Atlikta**.
5. Įrašykite pakeistą vaizdą su nauju failo pavadinimu. Žiūrėkite „Efektų taikymas vaizdams“ 5–7 žingsnius.

Komentaro pridėjimas rašant ranka

1. Atidarykite keistiną vaizdą. Žiūrėkite „Efektų taikymas vaizdams“ 1–2 žingsnius.
2. Pasirinkite **Redaguoti** → **Įrašas ekrane**.
3. Pasirinkite spalvą ir parašykite komentarą ekrane **Atlikta**.
4. Įrašykite pakeistą vaizdą su nauju failo pavadinimu. Žiūrėkite „Efektų taikymas vaizdams“ 5–7 žingsnius.

Vaizdų spausdinimas

Išmokite spausdinti vaizdus naudodami USB ryšį arba „Bluetooth“ belaidį ryšį.

Jei norite spausdinti vaizdus naudodami USB ryšį,

1. Prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie suderinamo spausdintuvo.
2. Atidarykite vaizdą. ▶ p. 30
3. Pasirinkite **Daugiau** → **Spausdinti per** → **USB**.
4. Nustatykite spausdinimo parinktis ir atspausdinkite vaizdą.

Jei norite spausdinti vaizdus naudodami „Bluetooth“ belaidį ryšį,

1. Atidarykite vaizdą. ▶ p. 30
2. Pasirinkite **Daugiau** → **Spausdinti per** → **„Bluetooth“**.
3. Pasirinkite spausdintuvą su įjungtu „Bluetooth“ ir susiekite telefoną su spausdintuvu. ▶ p. 47
4. Nustatykite spausdinimo parinktis ir atspausdinkite vaizdą.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų įkėlimas į internetą

Išmokite paskelbti savo nuotraukas ir vaizdo įrašus tam skirtose interneto svetainėse ir interneto dienoraščiuose.

Communities gali nebūti pasirenkama, priklausomai nuo jūsų regiono arba paslaugos teikėjo.

Nustatykite dažniausių adresatų sąrašą

1. Meniu režime pasirinkite **Communities**.
2. Pasirinkite **Taip**, jei norite nustatyti dažniausių adresatų sąrašą (jei reikia).
3. Pasirinkite **Priimti**, kad patvirtintumėte, jog sutinkate su pagrindiniu atsakomybės apribojimu.

   Pirmą kartą pasirinkus **Communities**, jūsų bus paprašyta patvirtinti.
4. Pasirinkite norimus pridėti adresatus ir pasirinkite **Įrašyti**.

   Jeigu pasirinkote **Naujinti**, naujos adresatų svetainės bus pridėtos sąraše automatiškai.

Jei norite redaguoti adresatų sąrašą arba atnaujinti sąrašus, **Communities** ekrane pasirinkite **Nustatymai** → **Svarbiausi sąrašai** → **Redaguoti**.

Failo įkėlimas

Norėdami siųsti nuotraukas ir vaizdo įrašus, tam skirtose interneto svetainėse ir interneto dienoraščiuose turite susikurti abonentus, kad galėtumėte dalintis nuotraukomis.

1. Meniu režime pasirinkite **Communities**.
2. Pasirinkite adresą, kuriuo norite paskelbti.
3. Įveskite naudotojo ID ir slaptažodį adresatui.
4. Pasirinkite **Bakstelėkite gavėjui pridėti** ir pasirinkite daugialypės terpės failą.
5. Įveskite siuntimo informaciją ir pasirinkite **Perkelti**.

„Java“ žaidimų ir programų naudojimas programos

Išmokite naudotis „Java“ technologijos tiekiamais žaidimais ir programomis.

„Java“ failų atsisiuntimas gali nebūti palaikomas priklausomai nuo telefono programinės įrangos.

Žaidimų ir programų atsisiuntimas

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Žaidimai ir kita** → **Daugiau žaidimų**.
   Jūsų telefonas prisijungia prie iš anksto jūsų paslaugų teikėjo nustatyto žiniatinklio.
2. Ieškokite žaidimo arba programos ir atsisiųskite į telefoną.

Žaiskite žaidimus

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Žaidimai ir kita**.
2. Pasirinkite žaidimą iš sąrašo ir vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis.

Pasirenkami žaidimai gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo. Žaidimo valdymas ir parinktys gali skirtis.

Paleiskite programas

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Žaidimai ir kita** → programą.
2. Pasirinkite **Daugiau** norėdami pasirinkti įvairių programos parinkčių ir nustatymų sąrašą.

Duomenų sinchronizavimas

Išmokite sinchronizuoti adresatus, kalendorių, užduotis ir atmintinę su jūsų pačių nurodytu serveriu internete.

Sinchronizacijos profilio kūrimas

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Sinchronizuoti**.
2. Pasirinkite **Įtraukti** ir nurodykite profilio parametrus.
3. Baigę pasirinkite **Įrašyti**.

Sinchronizacijos pradžia

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Sinchronizuoti**.
2. Pasirinkite sinchronizavimo profilį.
3. Pasirinkite **Tęsti** norėdami pradėti sinchronizaciją su jūsų nurodytu serveriu internete.

RSS skaitytuvo naudojimas

Išmokite naudotis RSS skaitytuvu, kad gautumėte naujausių žinių ir informacijos iš savo mėgstamų interneto svetainių.

RSS inf. šaltinio adreso pridėjimas

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **RSS skaitytuvas**.
2. Pasirinkite **Įtraukti**.
3. Pasirinkite URL įvesties lauką.
4. Įveskite RSS informacijos šaltinio adresą ir pasirinkite **Gerai**.

RSS naujienų kanalų skaitymas

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **RSS skaitytuvas**.
2. Pasirinkite **Atnaujinti** norėdami gauti naujausią turinį.

3. Pasirinkite informacijos šaltinio kategoriją → atnaujintą informacijos šaltinį.

Automatinio įjungimo funkcija nustato telefoną, kad automatiškai atnaujintų RSS informacijos šaltinius nustatytu intervalu. Jūs galite suaktyvinti automatinio atnaujinimo funkciją pasirinkdami **RSS skaitytuvas** → **Daugiau** → **Nustatymai** → **Pirmenybės**.

Pasaulio laikrodžių sukūrimas ir peržiūra

Išmokite peržiūrėkite laiką kitame regione ir nustatyti pasaulio laikrodžius, kurie atsiras jūsų ekrane.

Peržiūrėti laikrodžio sukūrimas

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Pasaulio laikrodis**.
2. Persikelkite pasaulio žemėlapyje ir pasirinkite pageidaujamą laiko juostą.

Pasaulio laikrodžio sukūrimas

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Pasaulio laikrodis**.
2. Rinktis → **Įtraukti**.
3. Pasirinkite laiko juostą.
4. Jei norite nustatyti vasaros laiką, pasirinkite .
5. Pasirinkite **Gerai**, jei norite sukurti savo pasaulio laikrodį.

   Pasaulio laikrodis nustatytas kaip antras laikrodis.
6. Pasirinkite **Įtraukti**, jei norite pridėti daugiau pasaulio laikrodžių (3 žingsnis).

Pridėkite pasaulio laikrodį ekrane

Su dvigubo laikrodžio valdikliu jūs galite matyti dviejų skirtingų laiko juostų laikrodžius.

Kai pasaulio laikrodis sukurtas:

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Pasaulio laikrodis**.

2. Pasirinkite → **Nustatyti kaip antrą laikrodį**.
3. Pasirinkite norimą pridėti pasaulio laikrodį.
4. Pasirinkite **Nustatyti**.

Signalų nustatymas ir naudojimas

Išmokite nustatyti ir kontroliuoti svarbių įvykių signalus.

Naujo signalo nustatymas

1. Meniu režime pasirinkite **Signalai**.
2. Pasirinkite **Sukurti signalą**.
3. Nurodykite žadintuvo duomenis.
4. Pasirinkite **Įrašyti**.

Automatinio įjungimo funkcija nustato automatinį telefono įjungimą ir garso signalą nustatytu laiku, jei telefonas yra išjungtas.

Signalo sustabdymas

Skambant žadintuvui:

- Stumkite slankiklį prie **Stabdyti**, kad sustabdytumėte signalą be snaudimo.
- Stumkite slankiklį prie **Stabdyti**, kad sustabdytumėte signalą be snaudimo, arba stumkite slankiklį prie **Snausti**, kad nutildytumėte signalą snaudimo periodui.

Signalo išjungimas

1. Meniu režime pasirinkite **Signalai**.
2. Pasirinkite **Išju...** šalia norimo išjungti signalo.

Skaičiuotuvo naudojimas

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Skaičiuotuvas**.
2. Naudodamiesi mygtukais, atitinkančiais skaičiuotuvo langą, atlikite pagrindinius matematinius veiksmus.

Valiutos ar matmenų konvertavimas

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Keitiklis** → keitimo tipą.
2. Atitinkamuose laukuose įveskite valiutas ar matmenis ir vienetus.

Atgalinės atskaitos laikmačio nustatymas

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Laikmatis**.
2. Įveskite atgalinės atskaitos valandas ar minutes.
3. Pasirinkite **Paleisti** norėdami pradėti atgalinę atskaitą.
4. Praėjus nustatytam laikui slinkite žymekliu prie **Stabdyti**, kad išjungtumėte signalus.

Chronometro naudojimas

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Chronometras**.
2. Pasirinkite **Paleisti** norėdami paleisti chronometrą.
3. Pasirinkite **Etapas** norėdami įrašyti etapo laikus.
4. Baigę pasirinkite **Stabdyti**.
5. Pasirinkite **Atst.**, jei norite ištrinti įrašytus laikus.

Naujos užduoties kūrimas

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Užduotis**.
2. Pasirinkite **Sukurti užduotį**.
3. Įveskite užduoties informaciją ir pasirinkite **Įrašyti**.

Tekstinio įrašo kūrimas

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Įrašas**.
2. Pasirinkite **Sukurti pastabą**.
3. Įveskite komentaro tekstą ir pasirinkite **Atlikta**.

Savojo kalendoriaus tvarkymas

Išmokite keisti kalendoriaus vaizdą ir kurti įvykius.

Kalendoriaus vaizdo keitimas

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Kalendorius**.
2. Pasirinkite **Daugiau** → **Rodyti pagal dieną** arba **Rodyti pagal savaitę**.

Sukurkite įvykį

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Kalendorius**.
2. Pasirinkite **Sukurti tvarkaraštį**.
3. Įveskite reikiamas įvykio detales.
4. Pasirinkite **Įrašyti**.

Įvykių peržiūra

Jei norite peržiūrėti tam tikros datos įvykius,

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Kalendorius**.
2. Kalendoriuje pasirinkite datą.
3. Pasirinkite įvykį norėdami peržiūrėti jo duomenis.

Jei įvykius norite peržiūrėti pagal įvykių tipą,

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Kalendorius**.
2. Pasirinkite **Tvarkaraščio sąrašas**.
3. Pasirinkite įvykį norėdami peržiūrėti jo duomenis.

Gedimai ir jų šalinimas

Jei kilo problemų dėl telefono, prieš kreipdamiesi į specialistus, išmėginkite šiuos gedimo šalinimo būdus.

Naudojantis telefonu gali pasirodyti tokie pranešimai:

Pranešimas	Mėginkite išspręsti šią problemą tokiu būdu:
Įdėkite SIM kortelę, kad galėtumėte naudotis tinklo paslaugomis	Patikrinkite, ar tinkamai įdėta SIM kortelė.
Telefono užrakinimas	Įjungus telefono užrakto funkciją, jums reikės įvesti telefonui nustatytą slaptažodį.
PIN kodas	Įjungę telefoną pirmą kartą arba tada, kai įjungtas PIN kodo reikalavimas, turite įvesti su SIM kortele jums pateiktą PIN. Jūs galite išjungti šią funkciją naudodamiesi **PIN užraktas** meniu.
PIN2 kodas	Jei pasirenkate meniu, reikalaujantį PIN2 kodo, turite įvesti su SIM kortele pridedamą PIN2 kodą. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

Pranešimas	Mėginkite išspręsti šią problemą tokiu būdu:
PUK kodas	Paprastai jūsų SIM kortelė užblokuojama dėl to, kad kelis kartus neteisingai įvedėte PIN kodą. Turite įveskite PUK kodą, gautą iš savo ryšio teikėjo.

Telefonas rodys „Paslauga neteikiama“ arba „Tinklo klaida“.

- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.
- Jūs negalėsite naudotis kai kuriomis funkcijomis, kurių neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Įvedate numerį, bet jo nerenka.

- Įsitikinkite, kad paspaudėte skambinimo mygtuką: [ ].
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu.

Kitas skambintojas negali su jumis susisiekti.

- Įsitikinkite, kad telefonas įjungtas.
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu.

Kitas skambintojas negirdi, ką kalbate.

- Patikrinkite, ar neuždengėte telefone integruoto mikrofono.

- Patikrinkite, ar mikrofonas yra pakankamai arti jūsų burnos.
- Jei naudojate ausines, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.

Telefonas pyptelės ir blykčios akumuliatoriaus piktograma.

Jūsų akumuliatorius senka. Įkraukite ar pakeiskite akumuliatorių ir toliau naudokitės telefonu.

Bloga skambučio garso kokybė.

- Patikrinkite, ar neuždengta vidinė telefono antena.
- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.

Įvedate adresatą, kuriam norite skambinti, bet jo numerio nerenka.

- Patikrinkite, ar adresatų sąraše nurodytas teisingas numeris.
- Jei reikia, įrašykite šį numerį iš naujo ir jį išsaugokite.

Akumuliatorius gerai neįsikrauna arba kartais telefonas pats išsijungia.

- Gali būti, kad akumuliatoriaus gnybtai yra nešvarūs. Švariu minkštu audiniu nuvalykite abu auksinės spalvos kontaktus ir vėl bandykite akumuliatorių krauti.
- Jei akumuliatoriaus įkrauti nebepavyksta, atiduokite jį perdirbti ir įsigykite naują.

Palietus jaučiama, kad prietaisas įkaito.

Kai vienu metu naudojatės keliomis programos, telefonui reikia daugiau energijos ir jis gali įkaisti.

Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.

Rodyklė

„Bluetooth“
aktyvinimas, 46
duomenų priėmimas, 47
duomenų siuntimas, 47
nuotolinis SIM režimas, 47

„Communities“
žr. įrankiai, mob. tinklaraštis

„Java“
atsisiuntimas, 55
programų pasirinkimas, 55
žaidimų paleidimas, 55

„Windows Media Player“ 44

adresatai
grupių kūrimas, 38
paieška, 29
pridėjimas, 29

akumuliatorius
įdėjimas, 16
įkrovimas, 18
senkančio akumuliatoriaus indikatorius, 18

atgalinės atskaitos laikmatis
žr. įrankiai, atgalinės atskaitos laikmatis

atminties kortelė 19

ausinės 26

balso komentarai
įrašymas, 50
leidimas, 50

chronometras
žr. įrankiai, chronometras

daugialypė terpė
žr. žinutės

ekrano fonas 24

FM radijas
klausymasis, 31
radijo stočių išsaugojimas, 45

garsumas
mygtukų signalo garsumas, 23
skambučio garsumas, 25

inscenizuoti skambučiai
žr. skambučiai, inscenizuoti skambučiai

internetas
žr. interneto naršyklė

interneto naršyklė
pagrindinio puslapio paleidimas, 33
žymeklio pridėjimas, 34

įrankiai
atgalinės atskaitos laikmatis, 59
chronometras, 59
kalendorius, 60
keitiklis, 59
mobilusis dienoraštis, 53
RSS skaitytuvas, 56
signalas, 58
skaičiuotuvas, 58
užduotis, 59
vaizdų rengyklė, 51

kalendorius
žr. įrankiai, kalendorius

keitiklis
žr. įrankiai, keitiklis

konferenciniai skambučiai
žr. skambučiai, konferenciniai

laikmatis
žr. įrankiai, atgalinės atskaitos laikmatis

laikrodis
žr. pasaulio laikrodis

mygtukų signalai 23

mobiliojo telefono seklys 49

muzikos grotuvas
grojaraščių kūrimas, 44
muzikos klausymasis, 32
sinchronizavimas, 44
tinkinimas, 45

muzikos paieška 45

naršyklė
žr. interneto naršyklė

ne tinklo profilis 20

nuotraukos
fotografavimo pagrindai, 30
keitimas, 51
papildomos fotografavimo funkcijos, 40
peržiūra, 30

pasaulio laikrodis
dvigubo rodymo nustatymas, 57
kūrimas, 57
peržiūra, 57

pastaba
žr. teksto pastabos ar balso komentarai

RSS skaitytuvas
žr. įrankiai, RSS skaitytuvas

radijas
žr. FM radijas

SIM kortelė 16

SOS žinutė 48

signalai
išjungimas, 58
sukūrimas, 58
sustabdymas, 58

sinchronizacija
pradžia, 56
profilio kūrimas, 56

skaičiuotuvas
žr. įrankiai, skaičiuotuvas

skambėjimo tonas 24

skambučiai
atidėjimas, 36
atidėtų atnaujinimas, 36
atsiliepimas į papildomus skambučius, 36
atsiliepimas, 25
inscenizuoti skambučiai, 49
iš telefonų knygos, 37
konferencinis skambutis, 36
neseniai rinkti, 35
pagrindinės funkcijos, 25
papildomas rinkimas, 36
papildomos funkcijos, 35
praleistų skambučių peržiūra, 35
praleistų skambučių rinkimas, 35
skambinimas, 25
tarptautiniai numeriai, 37

šablonai
daugiaformačiai, 39
įterpimas, 39
tekstas, 38

tekstas
įvedimas, 27
komentaro sukūrimas, 60
žinutės, 26
telefono užrakinimas 24
tylusis profilis 24
užraktas
žr. telefono užrakinimas
vaizdai
apkirpimas, 52
efektų taikymas, 51
keitimas, 52
komentarų pridėjimas, 53
reguliavimas, 51
spausdinimas, 53
vizualinių funkcijų
įterpimas, 52
vaizdo įrašai
fotografavimo pagrindai, 31
įrašymas, 31
peržiūra, 31
valdikliai 22
vardo kortelės 37
žinutės
daugialypės žinutės
peržiūra, 29
daugialypių siuntimas, 26
el. laiško peržiūra, 29
el. laiškų siuntimas, 26
teksto siuntimas, 26
teksto žinutės peržiūra, 29

SAMSUNG ELECTRONICS

Atitikimo patvirtinimas (R&TTE)

Mes, **Samsung Electronics**

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

GSM mobilusis telefonas : GT-S5230

su kuriuo siejamas šis patvirtinimas, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Tinklas	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti, ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius Direktyvos 1999/5/EC reikalavimus.

Atitikimo įvertinimo procedūra, nurodoma Direktyvos 1999/5/EC 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijos ženklas: 0168

CE 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

Samsung Electronics QA Lab.

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.

(Atstovas EU šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.04.01 Yong-Sang Park / Vyr. vadybininkas

(išdavimo vieta ir data) (įgalioto asmens vardas ir parašas)

* Tai nėra „Samsung“ aptarnavimo centro adresas. „Samsung“ aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.

Atsižvelgiant į jūsų telefone įdiegtą programinę įrangą ir į paslaugų teikėją, jūsų telefono parinktys gali skirtis nuo pateiktų šiame vadove.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-22884A
Lithuanian. 04/2009. Rev. 1.0